


Configurer l'accès à l'API de Wazo

Créer un utilisateur qui va posséder les droits d'interagir avec l'API

Pour cela il faut se rendre dans Configuration → Gestion → Accès aux services Web → Ajouter 

Créer l'utilisateur rest-api-test avec le mot de passe btssio

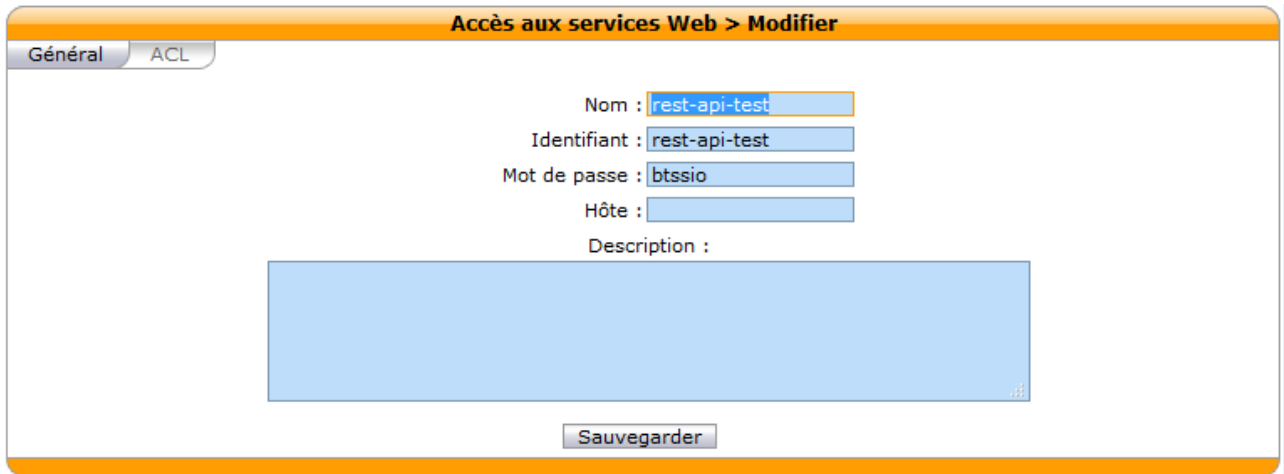

Accès aux services Web > Modifier

Général ACL

Nom : rest-api-test

Identifiant : rest-api-test


Mot de passe : btssio

Hôte :

Description :

Sauvegarder

Dans l'onglet ACL, créer une ACL avec seulement # pour avoir accès à toute l'API

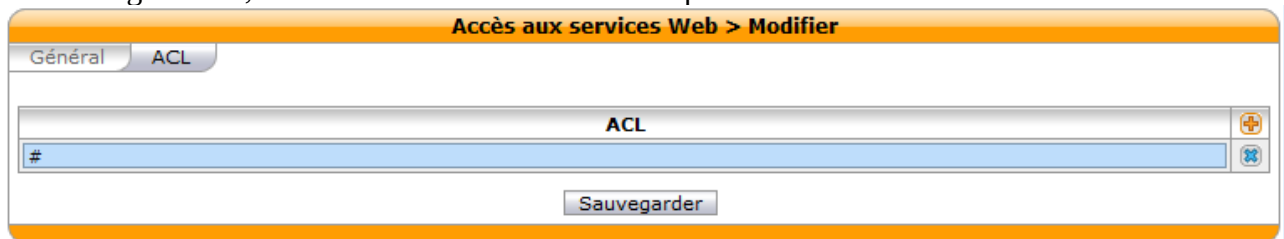

Accès aux services Web > Modifier


Général ACL


ACL
#

Sauvegarder

Accéder ensuite à l'interface de l'API (<http://192.168.21.245/api/>)

Cliquer sur wazo-auth puis copier l'adresse présente dans le premier cadre de texte dans le navigateur et cliquer sur accepter le risque et poursuivre.

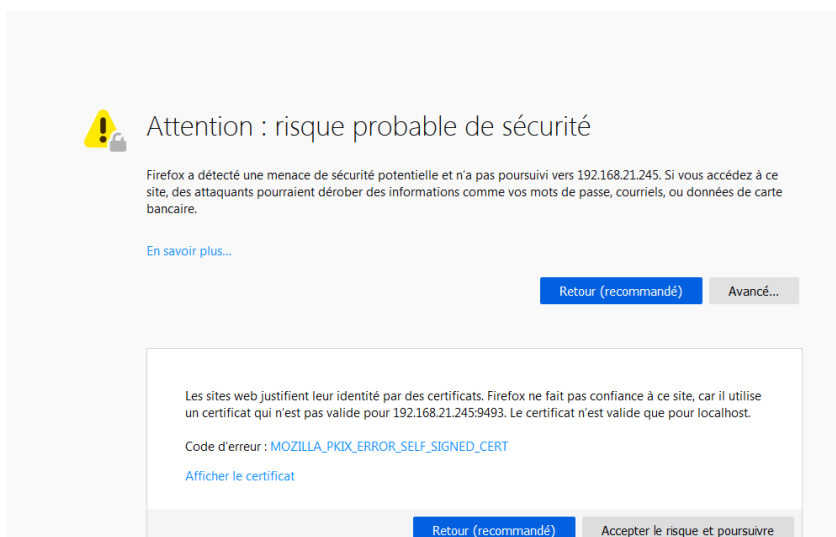

 Attention : risque probable de sécurité

Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n'a pas poursuivi vers 192.168.21.245. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, courriels, ou données de carte bancaire.

[En savoir plus...](#)

[Retour \(recommandé\)](#) [Avancé...](#)

Les sites web justifient leur identité par des certificats. Firefox ne fait pas confiance à ce site, car il utilise un certificat qui n'est pas valide pour 192.168.21.245:9493. Le certificat n'est valide que pour localhost.

Code d'erreur : [MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT](#)

[Afficher le certificat](#)

[Retour \(recommandé\)](#) [Accepter le risque et poursuivre](#)

Une fois cela effectué il faut ajouter dans le cadre token : rest-api-test:btssio